




# VENTILATEURS DE BRASSAGE



## Types VM et VR

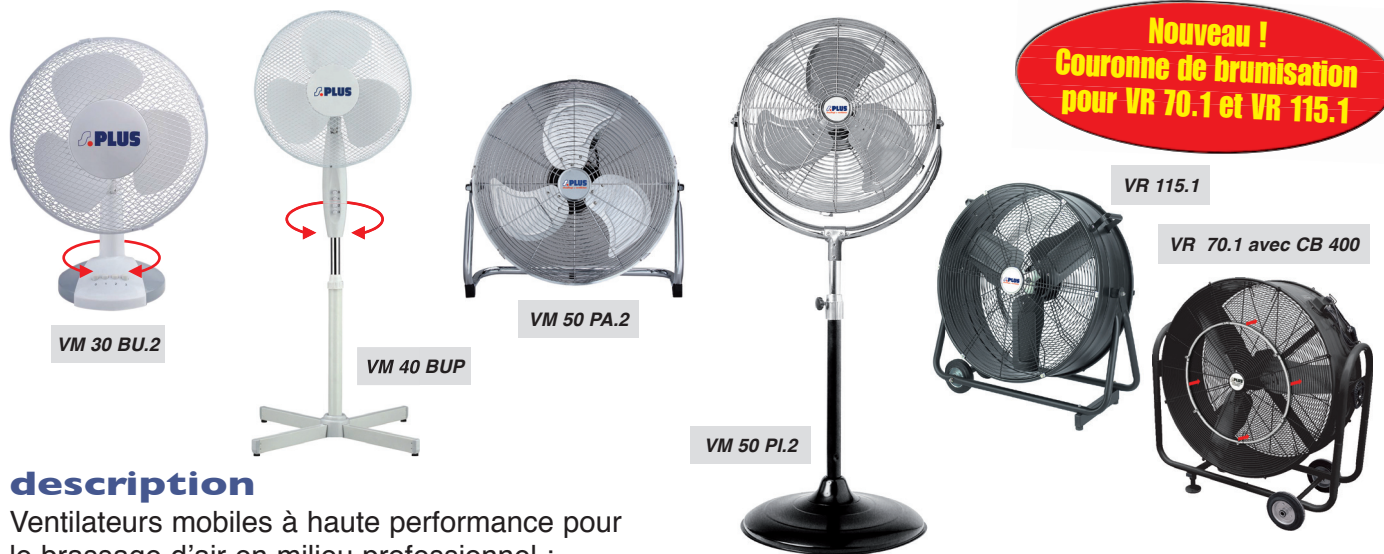

### description

Ventilateurs mobiles à haute performance pour le brassage d'air en milieu professionnel :

- 3 vitesses, flux d'air réglable et orientable,
- support métal (sauf VM 30 BU.2 et VM 40 BUP pieds en croix de 60 cm),
- finition chromée des grilles (sauf VM 30 BU.2, VM 40 BUP, VR 70.1 et VR 115.1),
- pales métalliques (sauf VM 30 BU.2 et VM 40 BUP),
- fonctionnement sur courant monophasé 230 V,
- moteur oscillant pour VM 30 BU.2, VM 40 BUP et VM 56 PI,
- support mural intégré pour VM 40 BUP et en option pour VM 56 PI,
- Indice IP 44 pour VR70.1/115.1 pour utilisation avec couronne de brumisation.

### utilisation

Ventilation et brassage d'air de bâtiments industriels, tertiaires, agricoles, et publics :

- ventilation des locaux,
- optimisation du conditionnement d'air en été,
- optimisation du chauffage en hiver,
- amélioration du taux de brassage.

### avantages

- très silencieux,
- robustes et élégants,
- déplacement aisé.

### caractéristiques techniques

TYPE	Ø VENTILATEUR cm	Ø HÉLICE cm	DÉBIT D'AIR Maxi m <sup>3</sup> /h	ALLURES	TENSION V	PUISSANCE W	HAUTEUR cm	POIDS kg	ÉCO-TAXE	CODE
VM 30 BU.2	34	29	2 160	3	mono 230	40	47,5	1,6	0,83	211 2042
VM 40 BUP	42	36,5	3 500	3	mono 230	50	120 maxi	2,3	0,83	211 2200
VM 30 PA.1	35	30	2 900	3	mono 230	55	38,3	3,8	0,83	211 2025
VM 50 PA.2	50	43	7 100	3	mono 230	120	52,5	5,1	1,67	211 2092
VM 50 PI.2	50	43	6 300	3	mono 230	120	110 maxi	8,9	1,67	211 2082
VM 56 PI	56	50	10 500	3	mono 230	115	172 maxi	18,7	1,67	211 2083
VR 70.1	67	60	7 860	3	mono 230	320	76	25	1,67	211 2570
VR 115.1	112	105	19 020	2	mono 230	800	123	69	1,67	211 2560
Fixation murale	-				pour VM 56 PI				-	211 1069
CB 400*					Couronne de brumisation pour VR 70.1				-	560 0136
CB 600*					Couronne de brumisation pour VR 115.1				-	560 0135

\* Nécessite l'utilisation d'un kit KPB



Toutes nos fabrications sont conformes

à la réglementation

Voir conditions  
p. 48r

